




PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

THE BESTSELLER

Metaalzaagmachine van Jepson Power voor snel en bijna braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling

- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in roestvrij staal, staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- 2 zaagblad geleiders voor een betere zaagsnede en langere standtijd van het zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Optionele montagestandard met geïntegreerde aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd

Leveringsomvang:
Ø 355 / 90T HM zaagblad voor staal en RVS

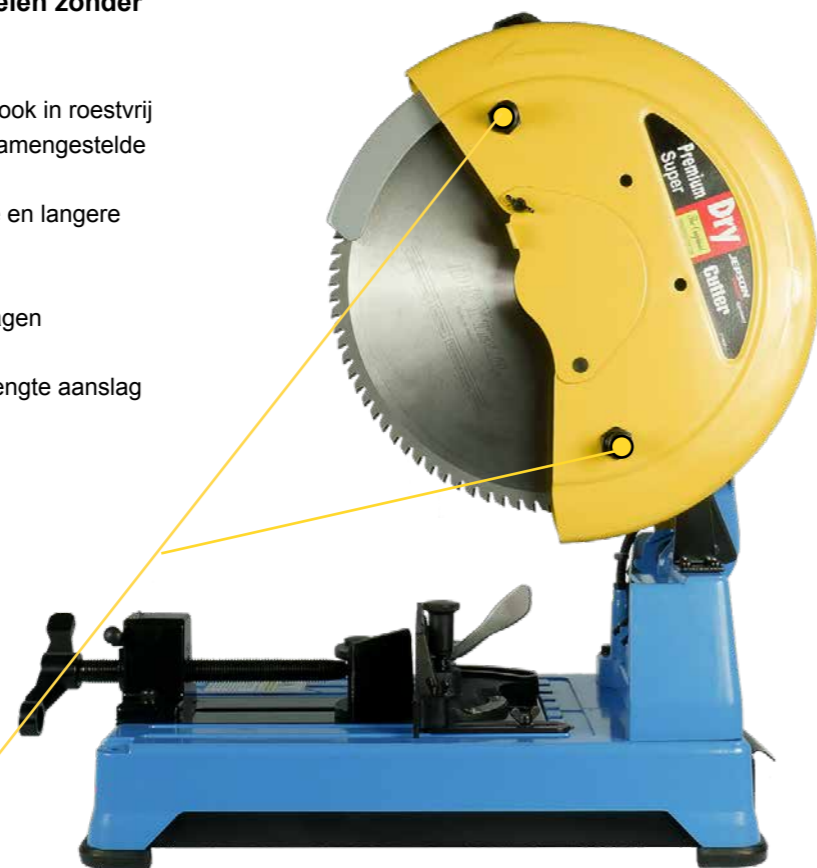

TWEE TRILLINGSDEMPERS ZORGEN VOOR HOGE ZAAGKWALITEIT EN LEVENSDUUR



„K“ SPANRICHTING VOOR VIERKANTE BUIZEN
Voor een veiliger en stabielere zaagproces (inbegrepen)



QUICK RELEASE QUICK RELEASE SYSTEEM
Maakt nauwkeurig en efficiënt klemmen mogelijk



PARALLEL STOP
Verhoogde stabiliteit - vergemakkelijkt het zagen van korte materialen



VERSTEKSNEDEN KUNNEN ZONDER GEREEDSCHAP WORDEN AANGEPAST van 90-75-60-45 °



CHIP COMPARTIMENT
Voor een proper werkplek

| Motorvermogen | Spanning | Onbelast toerental | Netto gewicht | Zaagblad diameter | Boring |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|
| 2.400 W | 230V/50Hz of 115V/60Hz | 1.400 min ⁻¹ | 25 kg | Ø 355 mm | Ø 25,4 |

| Premium Super Dry Cutter 9435 | Artikel-Nr. | Maximaal zaagbereik in mm |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| met Ø 355/90T zaagblad 230V | 600560T3 | 90° 45° |
| met Ø 355/90T zaagblad 115V | 600560UST3 | |
| | | Rond 140 / Inox 125 102 |
| | | Vierkant 125 x 125 80 x 80 |
| | | Rechthoekig 105 x 155 75 x 100 |



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie

TOEBEHOOR (OPTIONEEL)

Het selecteren van het juiste aantal tanden is afhankelijk van de wand/diameter van het materiaal. Wij adviseren u graag op +49 (0) 2403 64 55 0

| HM-Zaagbladen | Ø [mm] | Tanden | Boring [mm] | Zaagbreedte [mm] | Max. Toerental | Materiaal dikte [mm] | Art.Nr. |
|----------------------------|--------|--------|-------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| RVS NSF Coated | 355 | 90 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 3 - 4 | 600570NSF |
| RVS (dunwandig) | 355 | 120 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 2 - 3 | 600512I |
| Staal & RVS (dunwandig) | 355 | 90 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 3 - 4 | 600570 |
| Staal & RVS (middelwandig) | 355 | 72 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 5 - 6 | 600580 |
| Staal & RVS (dikwandig) | 355 | 60 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600590 |
| Gietijzer / SML | 355 | 60 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600591 |
| Constructiestaal | 355 | 66 | 25,4 | 2,2 | 1.800 min ⁻¹ | ≤ 10 | 600595 |
| Aluminium | 355 | 96 | 25,4 | 3,4 | 3.500 min ⁻¹ | ≤ 4 - 5 | 600594 |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Montagestandard Art.Nr. 600526T3 |  Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen Art.Nr. 609910 |  Thinfix - klemsysteem voor open profielen Art.Nr. 600546 |  Bankschroef met snelspanstelsysteem voor seriesneden Art.Nr. 1501128 |
|---|--|---|---|