

HAND DRY CUTTER 8203E

67mm zaagdiepte

Ideaal voor het zagen van metalen platen, roosters en stalen profielen.

Dry Cutting-Technology 



€ 998,00
 excl. btw

**INCLUSIEF Ø 203/48T
 ZAAGBLAD VOOR STAAL, 2 HIGH
 PERFORMANCE 18V LIHD 5,5A
 ACCU'S, AIR-COOLED LIHD HIGH
 SPEED OPLADER & KOFFER
 REF. 608295E**



Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
18 V	3500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4

Hand Dry Cutter 8203E	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
-----------------------	-------------	-----------------

Inclusief Ø 203/48T zaagblad voor staal, 2 high performance 18V LiHD 5,5A accu's, Air-cooled LiHD high speed oplader & koffer	608295E	998.00
---	---------	--------

Inclusief Ø 203/48T zaagblad voor staal & koffer	608295ES	698.00
--	----------	--------

HM-zaagbladen	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
---------------	-------------	-----------------

Ø 203/48T HM-zaagblad LBS impact resistant	72220348	104.00
--	----------	--------

Ø 203/54T HM-zaagblad voor roestvrij staal	72120354I	113.00
--	-----------	--------

Toebehoor	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
-----------	-------------	-----------------

Krachtige 18V LiHD 5,5A batterij	608295EB	149.00
----------------------------------	----------	--------

Air-cooled LiHD high speed oplader 110V	608295EC1	104.00
---	-----------	--------

Air-cooled LiHD high speed oplader 230V	608295EC2	104.00
---	-----------	--------

Geleiderail 1.400 mm + 2 snelspanklemmen	608275SET	198,00
--	-----------	--------



Jepson Power GmbH
 Ernst-Abbe-Str. 5
 52249 Eschweiler
 Germany

Telefoon
E-Mail
Website

+49 / 2403 64 55 12 | BE: 0476 / 55 98 96
 info@drycutter.com
 www.drycutter.com

© JEPSON Power GmbH - Changes, printing errors and omissions excepted.
 2024 - Prijzen in €, excl. btw

ECO-FRIENDLY
Dry Cutting-Technology



SUPER HAND DRY CUTTER 8320 THE BIGGEST



€ 1150,00

excl. btw

SUPER HAND DRY CUTTER 8320
MET ZAAGBLAD Ø 320 MM/84T
ART. 608270

Zaagdiepte
120 mm

€ 1318,00

excl. btw

SUPER HAND DRY CUTTER 8320
MET ZAAGBLAD Ø 320 MM/84T &
GELEIDERAIL-SET
ART. 608270SET

Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, kabelgoten, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen tot een zaagdiepte van 120 mm op geleiderail.

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230V/50Hz
Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
Netto gewicht	8,4 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Boring	25,4 mm
Kabellengte	5 m

Max. zaagbereik

	90°
Rond	120 x 6 mm
Vierkant	120 x 120 x 6 mm
Rechthoekig	120 x 120 x 6 mm

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 320/84T zaagblad 230V	608270	1150,00
Met zaagblad Ø 320 mm/84T en geleiderail set 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608270SET	1318,00
HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HM zaagblad 320/84T voor sandwichpanelen en staal	608276	209,00
HM zaagblad 320/72T voor dik staal	608278	188,00
NSF zaagblad coated 320/84T voor inox	608276NSF	282,00
HM zaagblad 320/72T voor aluminium	608278A	204,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Geleiderail 1.400 mm	608275D	110,00
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608275SET	198,00
Snelspanklem voor geleiderail (2 st.)	608275S	129,00
Heavy-Duty Transportkoffer	60827Box	299,00
Verbindingsstuk tussen twee geleiders	608275B	20,00





GELEIDERAIL 1.400 MM VOOR ALLE JEPSON POWER CIRKELZAGEN



SNELSPANKLEMM



Met adapter 608275A:
Compatibel met ALLE handcirkelzagen van Jepson Power



Compatibel met SHDC 8320 en
SHDC 8320AIR

Met de nieuwe adapter 608295A is onze top-selling geleiderail nu compatibel met het hele assortiment handcirkelzagen voor metaal.

- Ideaal voor het schoon en recht zagen van sandwichpanelen, plaatstaal en metalen roosters.
- Gereedschapsloze fixatie van de te zagen materialen
- Veilige en kantelvrije geleiding van het zaagblad door het materiaal

De rail reduceert de zaagdiepte van de machine met 2 mm. Schuin zagen alleen zonder rail mogelijk.

Optionele connector voor het verbinden van meerdere geleiderails.



Voor SHDC 8320	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanners	608275SET	198,00
Geleiderail 1.400 mm	608275D	110,00
Verbindingsstuk voor twee geleiderails	608275B	20,00
Snelspanklem voor geleiderail (2 st.)	608275S	129,00
Voor alle handcirkelzagen van Jepson Power	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen en adapter	608275ASET	219,00
Adapter voor alle handcirkelzagen van Jepson Power	608275A	21,00
Connector voor geleiderail	608275B	20,00
Snelspanklem voor geleiderail (2 st.)	608275S	129,00



€ 499,00
excl. btw

VERSTELBARE GELEIDERAIL +
GEÏNTEGREERD KLEMSYSTEEM -
ART. 608270ASET

Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van metalen roosters, sandwich panelen, metalen buizen, profielen en andere materialen.

- Eenvoudige en snelle aanpassing van het gewenste klembereik (600 - 1.200 mm)
- Fixatie van de materialen zonder gereedschap
- Veilige en precieze geleiding van het zaagblad door het materiaal

Met het schokbestendig LBS-zaagblad (zaagbreedte slechts 1,4 mm) behaalt de Hand Dry Cutter 8230N het beste resultaat. Zaagdiepte: 80 mm met rail - 82 mm zonder rail. Schuin zagen alleen zonder geleiderail mogelijk.

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284	499,00



Materialen



Ideaal voor metalen rasters en roosters met LBS zaagblad



Fixatie zonder gereedschap



Voorbeeld van klemmen



HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE



Max. zaagdiepte van
82 / 56 mm 90°/45°

€ 629,00

excl. btw

**MET Ø 230/48T ZAAGBLAD
VOOR RVS - ART. 608280I**

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz of 115V / 60Hz
Onbelast toerental	2.600 min ⁻¹
Netto gewicht	7,1 kg
Zaagblad diameter	Ø 230 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6	56 x 6
Vierkant	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rechthoekig	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	82	56

Hand Dry Cutter 8230N + koffer	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V	608280I	629,00
met Ø 230/48T inox zaagblad 115V	608280IUS	629,00
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem (Alleen zagen op 90° mogelijk)	608280ICG	1128,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230/48T voor staal	72123048	98,00
230/48T voor inox	72123048I	104,00
230/T voor inox - levensmiddelen & bouw	72123048NSF	171,00
230/60T voor aluminium	72123060	107,00
230/68T voor dunne materialen	72123068	118,00
230/84T voor dunne metalen platen	72123084	140,00
230/60T LBS schokbestendig	72223060	104,00
Toebehoor op pagina 5	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284	499,00



PSDC 9435 THE BESTSELLER

€ 940,00

excl. btw

**MET Ø 355/90T
ZAAGBLAD - ART. 600560T3**

Twee trillingsdempers zorgen voor hoge zaagkwaliteit en levensduur

Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz
Onbelast toerental	1.400 min ⁻¹
Netto gewicht	25 kg
Zaagblad diameter	Ø 355 mm
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	140 inox: 125 mm	102 mm
Vierkant	125 x 125 mm	80 x 80 mm
Rechthoekig	105 x 155 mm	75 x 100 mm

Premium Super Dry Cutter 9435	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3	940,00
met 355/90T zaagblad 115V	600560UST3	940,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	293,00
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512I	219,00
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	293,00
355/72T voor inox	600580	199,00
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	179,00
355/60T voor gietijzer	600591	179,00
355/66T voor koolstofstaal	600595	170,00
355/96T voor aluminium	600594	190,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Montagestandaard voor PSDC 9435	600526T3	340,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	156,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	93,00

**PRODUCTIE-EENHEID** **HAND DRY CUTTER 8203**
THE COMPACT

Voor de kleine serieproductie met sneden van 90 °

- 3 m toevoeren- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- 3 m afvoeren- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- Draagvermogen per meter transportband ~ 100 kg
- Transportband in hoogte verstelbaar van 760-1.100 mm
- Bandbreedte 390 mm, rollenbreedte 300 mm
- Rollendivisie ~290 mm

**ON REQUEST****ANALOOG - ART. 609960A**
DIGITAAL - ART. 609960 B

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Productie-eenheid A - ANALOG incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 A	op aanvraag
Productie-eenheid B - DIGITAL incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 B	op aanvraag
Extra toe- en afvoerbaan 3m*	609960	op aanvraag
Klemsysteem met snelspanhendel voor serie-zaagsneden met constante diameter of maat	1501128	150,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910	156,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546	93,00
*Speciale afmetingen		* op aanvraag
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	293,00
355/120T voor inox - heel dunne materialen	6005121	219,00
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	293,00
355/72T voor inox	600580	199,00
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	179,00
355/60T voor gietijzer	600591	179,00
355/66T voor koolstofstaal	600595	170,00
355/96T voor aluminium	600594	190,00

**€ 545,00**

excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 203 MM/42T ART. 608295

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast toerental	3.700 min ⁻¹
Netto gewicht	6,3 kg
Zaagblad diameter	Ø 203 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

	Maximaal zaagbereik in mm	
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	67	42

Hand Dry Cutter 8200	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 203/42T voor staal en inox	608295	545,00
met 203/48T LBS-zaagblad schokbestendig	608295LBS	558,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
203/42T voor staal en inox	72120342I	91,00
200/48T voor aluminium	72120348A	101,00
200/70T voor dun materiaal / golfplaten	72120070	135,00
203/48T LBS - schokbestendig	72220348	104,00



PREMIUM DRY CUTTER 9430 THE ORIGINAL

€ 786,00

excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 305/60T ART. 600520T3



DRY MITER CUTTER 9410 ND THE VERSATILE

€ 880,00

excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 255/60T ART. 600651



Technische gegevens		Maximaal zaagbereik in mm		
Motorvermogen	2.200 W		90°	45°
Spanning	230V/50Hz	Rond	115	85
Onbelast toerental	1.400 min ⁻¹	Vierkant	100 x 100	85 x 85
Netto gewicht	23 kg	Rechthoekig	85 x 160	85 x 85
Zaagblad diameter	Ø 305 mm			
Boring	Ø 25,4			

Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 305/60T zaagblad 230V	600520T3	786,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530	141,00
305/60T voor staal & inox	600530 40	141,00
305/60T voor gietijzer	600535	170,00
305/80T voor dunne buizen en profielen	600540	174,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Montagestandaard voor PDC 9430	600526T3	340,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	156,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	93,00

Technische gegevens		Maximaal zaagbereik in mm		
Motorvermogen	1.500 W		90°	45°
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz	Rond	70 x 4	60 x 4
Onbelast toerental	1.600 min ⁻¹	Vierkant	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Netto gewicht	19 kg	Rechthoekig (zonder klemsysteem)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Zaagblad diameter	Ø 255			
Boring	Ø 25,4			

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 230V	600651	880,00
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 115V	600651US	880,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HM zaagblad 255/60T voor koolstofstaal	600598	111,00
HM zaagblad 255/66T voor dun staal	600654	156,00
HM zaagblad 255/66T voor inox - levensmiddelen & bouw	600654NSF	226,00
LBS zaagblad 255/66T schokbestendig	72225566	155,00
HM zaagblad 255/80T voor aluminium	600655A	129,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm	600653	26,00



SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN

MADE IN GERMANY

Technische gegevens

Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.200 min ⁻¹
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m ³ /min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 16mm
Netto gewicht	11 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²



Op aanvraag

**MET ZAAGBLAD Ø 320/84T
EN KOFFER - ART. 608200**

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

met Ø 320/84T zaagblad

608200

Op aanvraag



HAND DRY CUTTER 8230 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN

MADE IN GERMANY

Technische gegevens

Druk	6 bar
Boring	Ø 25,4
Motorvermogen	1.500 W
Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 13 mm
Netto gewicht	8,6 kg
Zaagblad diameter	230 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	103,3 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²



Op aanvraag

**MET ZAAGBLAD Ø 230/48T
EN KOFFER - ART. 608100**

Hand Dry Cutter 8230 AIR + koffer

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

met Ø 230/48T standaard zaagblad

608100

Op aanvraag

met Ø 230/60T LBS zaagblad

608100LBS

Op aanvraag



PIPE DRY CUTTING MACHINE

180 AIR

MADE IN GERMANY

Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m ³ / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3" intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Netto gewicht	12,5 kg



Op aanvraag

**MET ZAAGBLAD
Ø 180/36T - ART. 608300**

PDCM 180 Air

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm

608300

Op aanvraag

HM-zaagbladen

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

HM zaagblad Ø 180/48T

72118048S

87,00

HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox

72118048YS

109,00

HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)

72016032

67,00

Artikel-Nr. Omschrijving

Ø buis in mm ->
nodige onderdelen

Artikel-Nr.	Omschrijving	Ø buis in mm -> nodige onderdelen			
		400	800	1200	1600
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø400	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø800		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1200		1	1	
60827BOX	Transportkoffer	1			
608311	Stalen transportkist		1	1	1
608312	Transport buis	1		1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1600		1		
608314	Onderhoudseenheid met beschermbehuizing R 3/3"	*x	*x	*x	*x
608315	Watersproeier 10 L	*x	*x	*x	*x

*x = optionaal



ECO-Friendly

Onze DryCutting-technologie elimineert de behoefte aan smeermiddelen. Zagen met onze zaagbladen is daarom bijzonder milieuvriendelijk.



Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof:

- Staal
- Non-ferro metalen
- Kunststoffen
- Composit materialen
- Inox

Universeel inzetbaar op cirkelzagen, afkort- en verstekzagen

- Zeer lange standtijd ✓
- Uitstekende zaagwaliteit ✓
- Korte zaagtijden ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 5 keer worden bijgeslepen ✓



Technische specificaties

Diameter zaagblad	137 - 355 mm
Max. Zaagsnelheid	1.800 - 4.200 rpm
Zaagbreedte (voor staal)	1,50 - 2,20 mm
Meeneemgaten	Klantspecifiek

Ø mm	Boring	Zaag-breedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	20	1,50	30	inox	72113730I	63,00
150	20	1,50	42	inox	72115042I	68,00
160	30*	1,80	32	staal	72016032	67,00
165	20	1,70	48	inox	72116548I	73,00
180	30*	1,85	36	staal	72118036	73,00
180	20	1,60	48	staal	72118048S	87,00
180	20	2,00	48	staal & inox	72118048YS	109,00
192	20	1,85	40	steel	719240	76,00
192	20	1,85	48	staal (dun)	719248	88,00
192	20	1,85	48	aluminium	719248A	80,00
192	20	1,85	70	platen	719270	128,00
200	30*	1,90	40	staal	72020040	99,00
200	30*	1,90	60	staal (dun)	72020060	129,00
203	25,4	1,90	42	inox	72120342I	91,00
203	25,4	1,90	48	aluminium	72120048A	101,00
203	25,4	1,90	70	staal (dun)	72120070	135,00
210	30*	2,00	42	staal	72021042	88,00
210	30*	2,00	64	staal (dun)	72021064	111,00
230	30*	2,00	48	staal	72023048	101,00
230	30*	2,00	60	aluminium	72023060	112,00
230	30*	2,00	68	staal (dun)	72023068	122,00

Ø mm	Boring	Zaag-breedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	staal	72123048	98,00
230	25,4	2,00	48	staal & inox	72123048I	104,00
230	25,4	2,00	60	aluminium	72123060	107,00
230	25,4	2,00	68	staal (dun)	72123068	118,00
230	25,4	2,00	84	platen	72123084	140,00
255	25,4	2,00	60	staal	600598	117,00
255	25,4	2,00	66	staal (dun)	600654	164,00
255	25,4	2,20	80	aluminium	600655A	135,00
305	25,4	2,20	60	staal	600530	141,00
305	25,4	2,20	60	staal & inox	600530 40	170,00
305	25,4	2,20	60	gietijzer	600535	141,00
305	25,4	2,20	80	staal (dun)	600540	174,00
320	25,4	2,20	84	staal	608276	209,00
320	25,4	2,20	72	staal (dick)	608278	188,00
320	25,4	2,20	72	aluminium	608278A	204,00
355	25,4	2,20	120	staal & inox (dun)	600512I	293,00
355	25,4	2,20	90	staal & inox	600570	219,00
355	25,4	2,20	72	staal & inox	600580	199,00
355	25,4	2,20	60	staal & inox	600590	179,00
355	25,4	2,20	60	gietijzer	600591	179,00
355	25,4	2,20	66	staal	600595	190,00
355	25,4	3,40	96	aluminium	600594	170,00


* Reduceer ringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen

HARDMETALEN ZAAGBLADEN VOOR METAAL

VOOR AKKUMACHINES



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.
Universeel inzetbaar op alle conventionele accu-zaagmachines!

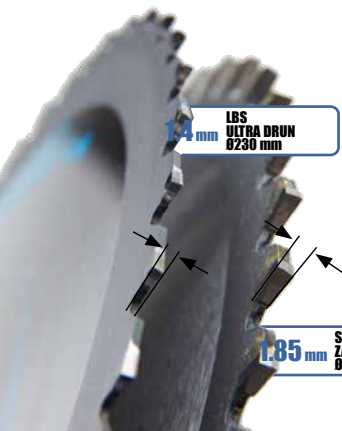

1.4 mm
**LBS
 ULTRA DRUN
 8230 mm**

1.85 mm
**STANDARD
 ZAAGBLAD
 8230 mm**

HILTI

Makita

Panasonic

HiKOKI
 HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BOSCH

Milwaukee

DEWALT

metabo
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AEG



LBS SCHOKRESISTENTE ZAAGBLADEN VOOR METAAL

ULTRA THIN

Ideal for cutting metal grids and grates, trapezoidal sheets, metal profiles, conduits, shutter pipes, ...

With 1.0 to 1.5 mm LBS-blades are much thinner than conventional saw blades. Therefore cutting with LBS-saw blades saves material and time



Ø mm	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	voor machines	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	1,0	0,8	20	30	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	63,00
150	1,2	0,94	20	34	Makita, Milwaukee etc.	72215034	68,00
165	1,2	0,94	20	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	74,00
165	1,2	0,94	16	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540M	74,00
180	1,2	0,94	20	48	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.	72218048	96,00
184	1,2	0,94	16	48	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee	72218448	97,00
192	1,2	0,94	20	48	Jepson Power HDC 8219	72219248	99,00
203	1,2	0,94	25,4	48	AEG, Bosch, Jepson Power	72220348	104,00
230	1,4	1,2	25,4	60	Jepson Power HDC 8230N	72223060	104,00
255	1,5	1,2	25,4	66	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	155,00



HM-ZAAGBLADEN VOOR INOX STAAL SPECIAAL VOOR ACCUZAAGMACHINES

Algemene voordelen:

- Uitstekende zaagkwaliteit
- Weinig vonkvorming door geringe wrijving
- Hoge standtijd
- Geen beschadiging aan het materiaal
- Materiaal besparend, efficiënt, en snel
- Milieu vriendelijk zonder koeling
- Hoge accustandtijd door innovatieve vertanding

Ø mm	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	voor machines	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	1,5	1,3	20	30	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	63,00
150	1,5	1,3	20	42	Makita, Milwaukee etc.	72215034	68,00
165	1,7	1,4	20	48	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	73,00
203	1,7	1,4	20	54	AEG, Bosch, Jepson Power	72216540M	113,00



ONS EXCLUSIEVE
ASSORTIMENT ZAAGBLADEN
VOOR METAAL!

NSF-COATED HARDMETALEN ZAAGBLADEN SPECIAAL VOOR INOX

COATING VAN NSF ZAAGBLADEN

Een titanium aluminium chroom nitride coating, voor speciale toepassingen voor het zagen van materiaal die de neiging heeft te kleven.

De zilverkleurige coating heeft een hoge hardheid en een hoge weerstand tegen oxidatie.

Voordelen bij verwerking van Al en non-ferro legeringen.

De NSF zaagbladen met een diameter van Ø 230 mm t / m Ø 355 mm zijn geschikt voor het zagen inox staal in de voedings- en bouwsector.



Specificaties

Material	titan aluminium chrom nitrid, AlTiCrN (gestapelt)
Microhardheid HV 0,05	3.000 +/- 30
Wrijvingscoëfficiënt tegen staal 100Cr6	0,4
Maximaal werktemperatuur	800° C / 1.470°F
Dikte	2 - 4 µm

Assortiment NSF coated zaagbladen (speciale afmetingen op aanvraag)

Ø mm	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	171,00
255	25,4	2,00	66	600654NSF	237,00
320	25,4	2,20	84	608276NSF	282,00
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	293,00

* met meeneemgaten (4/11/TK 55 mm)

HM-ZAAGBLADEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire semi- en volautomatische zaagunits geschikt!

- Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen.
- Staal
- Inox
- Kunststoffen
- Compositet materialen
- Aluminium en andere non-ferro metalen

- Langste standtijd ✓
- Uitstekende zaagkwaliteit ✓
- Korte zaagcyclus ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 10 keer worden bijgeslepen ✓
- Lage instelkosten ✓
- Kostenefficiënt ✓

Ø mm	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
405	25,4	2,5	80	4050800002	op aanvraag
405	25,4	2,5	102	4051021003	op aanvraag
455	50,0	3,4	100	4551000002	op aanvraag
455	50,0	3,4	120	4551201003	op aanvraag
560	50,0	3,6	120	5601200002	op aanvraag
560	50,0	3,6	132	5601321003	op aanvraag
560	50,0	3,6	180	5601801004	op aanvraag
630	60,0	4,0	140	6301400002	op aanvraag
630	60,0	4,0	150	6301501003	op aanvraag
630	60,0	3,6	210	6302100003	op aanvraag
730	60,0	3,9	210	7302100002	op aanvraag



*speciale afmetingen op aanvraag

Technische gegevens

Zaagbladdiameter	405 - 630 mm
Zaagbereik	Ø 6 - 240 mm
Max. zaagsnelheid	1.800 m/min
Max. zaagbladvoeding	6.000 mm/min
Zaagbreedte	2,5 - 4,0 mm
Boring	Klantspecifiek
Meeneemgaten	Klantspecifiek



VISIT US ONLINE AT
WWW.DRYCUTTER.COM

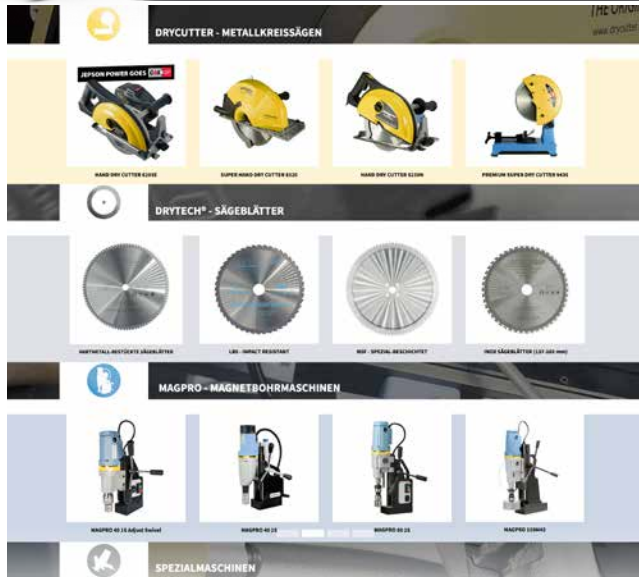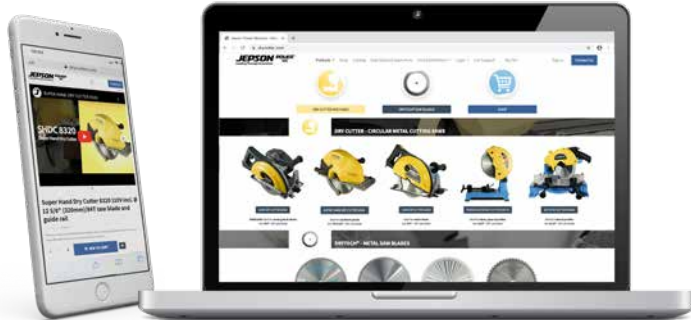

Jepson Power
on Instagram



LSBM127
ELEKTRISCHE GATZAAGBOORMACHINE



€ 1239,00

excl. btw

VOOR BUIZEN Ø 32 - 203 MM N
KUNSTSTOF KOFFER MET 16 MM
GEREEDSCHAPSOPNAME
ART. 490060

- De LSBM127 is ideaal voor het boren met een maximale boordiameter van Ø 127 mm in buizen met Ø 32 - 203 mm, met optionele ketting set ook geschikt voor buizen tot Ø 600 mm.
- Geïntegreerde waterpas voor een eenvoudige en veilige uitlijning van de gatzaag.
- Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken.

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	130 min ⁻¹
Gereedschapsopname	1 - 16 mm
Max. boorcapaciteit	Ø 127 mm
Pijpklem capaciteit	Ø 32 -203 mm, optioneel 32 - 600 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Overbelastingsbeveiliging	geïntegreerd
Netto gewicht	14,5 kg
Afmetingen	319 x 270 x 302 mm
Kabellengte	2,5 m

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
LSBM127 - Elektrische Gatzaagboormachine voor buizen Ø 32 - 203 mm - Geleverd in kunststof koffer met 16 mm gereedschapsopname, bedieningshendel set en toebehoren	490060	1239,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Ketting set voor buizen Ø 32 - 600 mm	490061	411,00



GSMPRO M18 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

€ 729,00


excl. btw

**MET VEILIGHEIDSKOPPELING,
ZIJHANDGREEP, DIEPTEAANSLAG
EN TOEBEHOREN - ART. 495090**

De M18 tapper is snel en gemakkelijk voor tappen van gaten. Het ontwerp van de speciale versnellingsbak, zorgt voor een nauwkeurige bediening van de tapper:

- Zonder druk op de draadtap, draait de machine niet
- Duw op de spindel voor rechtsom draaien op lagere snelheid (280 min⁻¹)
- Trek de spindel voor linksdraaiend bij hogere snelheid (680 min⁻¹)

De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren. Hierdoor kan de gebruiker een regelbaar vermogen bereiken, waardoor de M18 tapper het ideale gereedschap voor tappen in een enkele bewerking is. Geleverd met universele opname van M6-M18. De ergonomische handgreep helpt de bediener de draadtappen recht te houden. De machine heeft een extra handgreep om het hefboomeffect tegen te gaan. Uitgerust met een diepte aanslag voor het tappen in doorlopende en blinde gaten.

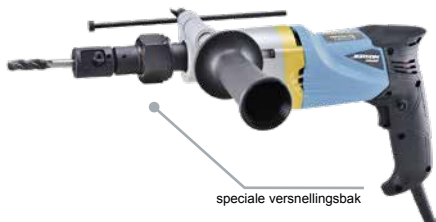

Technische gegevens

Motorvermogen	450 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	rechts: 280 min ⁻¹ links: 680 min ⁻¹
Draadsnijtaps	M6 - M18
Max. draadsnijtaps	in staal: 18 mm in aluminium: 16 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Netto gewicht	3,15 kg
Afmetingen	400 x 80 x 200 mm
Kabellengte	3 m

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson Power GSMPRO M18 - Elektrische Tapmachine 230V - geleverd in kunststof koffer met veiligheidskoppeling, zijhandgreep, diepteaanslag en toebehoren	495090	729



ELECTRIC BEVELER 30° / 45° LASKANTENFREES

€ 599,00

excl. btw

**MET 30° & 45°
GEREEDSCHAPSOPNAME, EN 3
SNIJPLAATJES - ART. 495000N**



- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- Traploos instelbare snelheid voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 30° & 45° gereedschapsopname met 3 snijplaatjes
- Met behulp van standaard driehoek hardmetalen inserts
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingbeveiliging

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3000 - 6000 min ⁻¹
Laskant	30° en 45°
Max. freeshoogte (45°)	6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	22 mm
Netto gewicht	4,7 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson elektrische Laskantenfrees - geleverd in een koffer met 30° & 45° gereedschapsopname, en 3 snijplaatjes	495000N	599,00
Toebehoren (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
10 snijplaatjes	495001	102,00



ELECTRIC BEVELER 45 / 10.6 LASKANTENFREES



€ 822,00
excl. btw

**MET 45° GEREEDSCHAPSOPNAME,
6 SNIJPLAATJES EN TOEBEHOREN -
ART. 495010**

- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- 6 instelbare snelheden voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes
- Met behulp van vierhoek hardmetalen inserts
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingsbeveiliging

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
6 snelheden	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min ⁻¹
Laskant	45° (30° & 37,5° optioneel)
Max. freeshoogte (45°)	10,6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	30 mm
Netto gewicht	6,5 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson elektrische Laskantenfrees 45/10.6 - geleverd in een koffer met 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes en toebehoren	495010	822,00
Toebehoor (optioneel)		
Snijplaatjes (VE 6 Stuks)	495011	148,00
37,5° gereedschapsopname	495016	172,00
30° gereedschapsopname	495015	172,00



ELECTRIC BEVELER 0/15-60/TUBE LASKANTENFREES



€ 1320,00
excl. btw

**MET 12 WISSELMESJES &
ADAPTER VOOR BUIZEN
Ø 150- 350 MM - ART. 495020N**

- De soepel lopende AC inductie-motor levert een hoog koppel en een lange levensduur
- Instelbare freeshoek voor 0° en 15° - 60° • Max freesbreedte: 21 mm
- Afkanten van buizen met Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm
- Inclusief 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Precies instelbare freesdiepte

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3.000 min ⁻¹
Hoek instellingen	60°: 18 mm, 45°: 20 mm 37,5°: 17,8 mm, 30°: 16,7 mm 15°: 15,7 mm, 0°: 21 mm
Afmetingen	503 x 350 x 248 mm
Netto gewicht	20,3 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Laskantenfrees 0/15-60/Tube - geleverd in een reiskoffer met 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren	495020N	1320,00
Toebehoor (optioneel)		
Adaptervoet voor buizen met Ø 300 tot Ø 600 mm	495040	149,00
12 wisselmesjes	495030	156,00



BUIZENSCHUURDER & POLIJSTMACHINE 760/40



€ 689,00
excl. btw

IN KUNSTSTOFKOFFER MET
TOEBEHOREN - ART. 495050

Leveringsomvang

1. Kunststofkoffer (572 x 362 x 238 mm)

2. Schuurbanden

- 80 (40 x 760 mm) een stuk
- 100 (40 x 760 mm) een stuk
- 120 (20 x 760 mm) een stuk

3. Oppervlak polijstband (40 x 760 mm)

- Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel polijsten
- Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave feedback
- Elektronische toerentalregeling voor zachte start
- Hoge stabiele schijven maken een nauwkeurige controle van de schuurbanden
- Zonder gereedschap wissel van de schuurmiddelen
- De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig en snel voorbereiden en afwerken van de buis constructies (bijv. Leuningen)

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1.600 - 3.200 min ⁻¹
Oppervlak snelheden	3 - 12 m/s
Max. bandlengte	760 mm
Max. bandbreedte	40 mm
Netto gewicht	3,4 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson Buizenschuurder 760/40 - Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren	495050	689,00



SATINEER-, SCHUUR- & POLIJST-MACHINE 100



€ 550,00
excl. btw

IN KUNSTSTOFKOFFER MET
TOEBEHOREN - ART. 495080

- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden



Oppervlakte schuurrol



Aandrijfpoelie voor banden



Oppervlak polijstbanden



Schuurband



Oppervlak polijstbanden



Schuurbanden:
80, 100, 120 elk een stuk



Luchtpomp



Oppompbare schuurrol



Klittenband sluiting
strap

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1000 - 2.400 min ⁻¹
Max. Ø gereedschap	100 mm
Max. brede gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	Ø 19 mm x 100 mm met spindelvergrendeling
Netto gewicht	4,8 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson Satineermachine 100 - geleverd in kunststofkoffer met toebehoren	495080	550,00



KERNBOREN HSS-CO



Met kernboren van JEPSON
zuinig en sneller boren!
HSS-Co kernboren uit gehard staal*



HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 12 - 60 mm
> 30 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname voor
boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 61 - 130 mm
> 30 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm



HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 12 - 60 mm
> 55 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname
voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 61 - 130 mm
> 55 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm

Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490212	16,71	490238	61,18	490263	169,56	490285	246,39
490213	16,99	490239	63,16	490264	172,49	490286	250,16
490214	16,99	490240	63,73	490265	175,63	490287	253,52
490215	17,56	490241	64,01	490266	178,35	490288	257,70
490216	18,41	490242	68,26	490267	181,50	490289	262,09
490217	18,97	490243	71,09	490268	186,52	490290	265,03
490218	19,82	490244	73,64	490269	189,66	490291	297,96
490219	20,11	490245	74,21	490270	193,01	490292	302,38
490220	21,52	490246	74,49	490271	197,41	490293	305,63
490221	22,66	490247	77,32	490272	201,59	490294	309,83
490222	23,22	490248	80,72	490273	204,94	490295	313,08
490223	24,64	490249	81,29	490274	207,24	490296	316,57
490224	25,20	490250	86,10	490275	212,06	490297	320,52
490225	26,34	490251	88,09	490276	215,20	490298	324,01
490226	26,90	490252	90,64	490277	219,59	490299	327,74
490227	28,32	490253	96,02	490278	223,57	4902100	332,38
490228	28,89	490254	100,55	490279	226,72	4902110	409,85
490229	30,30	490255	103,10	490280	230,28	4902120	434,50
490230	31,44	490256	105,36	490281	233,20	4902130	460,32
490231	36,82	490257	109,05	490282	236,13		
490232	39,65	490258	111,60	490283	239,91		
490233	41,07	490259	129,16	490284	242,83		
490234	47,30	490260	139,64				
490235	50,13	490261	161,61				
490236	60,04	490262	164,96				
490237	60,89						

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490512	23,50	490538	75,62	490563	220,43	490585	320,29
490513	24,17	490539	78,17	490564	224,20	490586	325,31
490514	24,99	490540	78,74	490565	228,39	490587	329,51
490515	25,79	490541	79,31	490566	231,95	490588	334,94
490516	26,61	490542	84,40	490567	235,93	490589	340,81
490517	27,41	490543	88,09	490568	242,41	490590	344,57
490518	28,91	490544	90,92	490569	246,60	490591	387,28
490219	30,53	490545	91,77	490570	251,00	490592	393,10
490520	32,01	490546	92,05	490571	256,65	490593	397,28
490521	33,23	490547	95,73	490572	262,09	490594	402,87
490522	34,57	490548	99,70	490573	266,49	490595	407,06
490523	35,93	490549	100,55	490574	269,42	490596	411,48
490524	37,55	490550	106,50	490575	275,70	490597	416,59
490525	42,28	490551	109,05	490576	279,68	490598	421,24
490526	43,76	490552	111,88	490577	285,54	490599	426,13
490527	45,38	490553	118,68	490578	289,52	4905100	432,18
490528	47,68	490554	124,34	490579	294,76	4905110	532,89
490529	50,12	490555	127,46	490580	299,36	4905120	564,76
490530	52,41	490556	130,29	490581	303,13	4905130	598,49
490531	54,84	490557	134,82	490582	306,89		
490532	57,14	490558	138,22	490583	311,92		
490533	59,43	490559	159,75	490584	315,68		
490534	62,67	490560	172,44				
490535	64,97	490561	210,18				
490536	73,92	490562	214,36				
490537	75,06						

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 12 - 60 mm Weldon 19			Uitdrijfstift voor kernboren Ø 61 - 100 mm Weldon 32		
	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw		Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 075	490200	5,23	Uitdrijfstift 090	490201	9,34

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 12 - 60 mm Weldon 19			Uitdrijfstift voor kernboren Ø 61 - 100 mm Weldon 32		
	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw		Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 100	490500	6,43	Uitdrijfstift 120	490501	12,17

*Co-inhoud variabel



THE GOLD FINGER DE KRACHTIGE KERNDRAAIBOOR MET TIN COATING

Assortiment Gold finger - volgeharde vertinde HSS kernboren:

van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN) met Weldon 19 mm opname en 30 mm snijlengte

TiN betekent een zeer hoge slijtvastheid, en een geringe reactivering, daardoor wordt de slijtage door koudoplossing aanzienlijk verminderd. De tincoating maakt chippen mogelijk van harde staal soorten, bijv: ST 52 en edelstaal, in tegenstelling met HSS-Cobalt, hiermee is vooral ST 37 mogelijk.



Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw	Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw
490212TiN	35,30 €	490236TiN	110,39 €
490213TiN	35,62 €	490237TiN	111,35 €
490214TiN	36,25 €	490238TiN	111,98 €
490215TiN	37,20 €	490239TiN	113,88 €
490216TiN	37,52 €	490240TiN	115,79 €
490217TiN	38,15 €	490241TiN	119,91 €
490218TiN	38,52 €	490242TiN	123,40 €
490219TiN	39,42 €	490243TiN	129,43 €
490220TiN	40,69 €	490244TiN	130,86 €
490221TiN	42,28 €	490245TiN	132,28 €
490222TiN	43,05 €	490246TiN	138,31 €
490223TiN	59,51 €	490247TiN	140,85 €
490224TiN	61,41 €	490248TiN	142,75 €
490225TiN	61,41 €	490249TiN	145,29 €
490226TiN	60,78 €	490250TiN	148,46 €
490227TiN	63,32 €	490251TiN	154,81 €
490228TiN	64,59 €	490252TiN	159,88 €
490229TiN	65,54 €	490253TiN	173,53 €
490230TiN	66,81 €	490254TiN	175,43 €
490231TiN	91,68 €	490255TiN	185,26 €
490232TiN	92,63 €	490256TiN	185,26 €
490233TiN	94,85 €	490257TiN	187,80 €
490234TiN	102,15 €	490258TiN	191,61 €
490235TiN	107,22 €	490259TiN	194,78 €
		490260TiN	195,73 €

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

490145TiN

Set Ø 12, 14, 16, 18,
20, 22 mm
+ Uitdrijfstift



KERNBOOR SETS



The Gold finger De krachtige kernboor met TiN coating Art. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Zeer hoge slijtvastheid en een geringe reactivering
- Langste levensduur

€ 228,00
excl. btw

ART. 490145TiN



HSS-Co Kernborensset Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Volslijpttechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 114,00
excl. btw

ART. 490145



Hardmetalen Kernborensset Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- Weldonopname 19 mm
- Kernboren in roestvrij staal
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 207,00
excl. btw

ART. 490148



HSS Spiraalborensset Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Boren in kleine ruimtes

€ 159,00
excl. btw

ART. 490400SET



MAGPRO TP 2000 3 IN 1 AUTO REVERSE

PRIME
LINE



€ 1752,00
excl. btw

IN KOFFER MET ADAPTER,
UNIVERSELE OPNAME VOOR
DRAADSNIJTAPS M5 TOT M22
ART. 490190N

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Kernboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Spiraalboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijden	150 / 90 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijtaps	Universaalopname M5 tot M22
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	150 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13,7 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
--------------	-------------	-----------------

MAGPRO TP 2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, veiligheidsketting en toebehoren	490190N	1752,00
---	---------	---------

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
-----------------------	-------------	-----------------

Draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165M	56,00
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 35 KOMPAKT

PRIME
LINE

€ 795,00

excl. btw

IN KOFFER MET
SNELSPANOPNAME,
VEILIGHEIDSGORDEL EN
TOEBEHOREN - ART. 490050



198 mm



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 390 min ⁻¹
Kernboren Ø x diepte	35 mm x 30 mm
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Afmetingen	285 x 101 x 198
Netto gewicht	10 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
--------------	-------------	-----------------

Magpro 35 Kompakt - levering in koffer met snelspanopname, veiligheids gordel en toebehoren	490050	795,00
---	--------	--------

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
-----------------------	-------------	-----------------

HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Spiraalborensset 6-11 mm met Weldon 19 mm opname	490400SET	159,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 35 STANDARD



€ 757,00
excl. btw

IN EEN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN
ART. 490150

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	620 / 350 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	80 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 35 -230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490150 757,00

Toebehoe (optioneel)

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145 114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148 207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN 228,00
Boorkop en adapter 13 mm	490152 42,00
Snelspanopname voor MAGPRO 35	490151 113,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153 49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020 16,00



MAGPRO 35 ADJUST 1S/2S



€ 770,00
excl. btw

MAGPRO 35 ADJUST 1S
MET 1 SNELHEID
ART. 490150 1

€ 899,00
excl. btw

MAGPRO 35 ADJUST 2S
MET 2 SNELHEDEDEN
ART. 490150 2

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Snelheid Magpro 35 Adjust 1s	450/270 min ⁻¹
Snelheid Magpro 35 Adjust 2s	450/270 min ⁻¹ , 730/440 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Omschrijving

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 35 Adjust 1S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 1 770,00
Magpro 35 Adjust 1S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren + boorkop en adapter 13 mm	490150 1A 812,00
Magpro 35 Adjust 2S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 2 899,00

Toebehoe (optioneel)

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145 114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148 207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN 228,00
Boorkop en adapter 13 mm	490152A 42,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernbo- ren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154 81,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153 49,90



MAGPRO 40/1S

PRIME
LINE



€ 770,00
excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING,
ONDERHOUDSGEREEDSCHAP
EN KOELVLOEISTOFKANK
ART. 491140K



MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

PRIME
LINE



€ 789,00
excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING,
ONDERHOUDSGEREEDSCHAP
EN KOELVLOEISTOFKANK
ART. 490140S



3 spaak en koelbus aan
beide zijden te monteren



Draaibare basis: 2 x 15°
Uitschuifbare basis: 15 mm

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	625 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving Artikel-Nr. Prijs excl. btw

Magpro 40/1s - levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsgereedschap en koelvloeistoftank	491140K	770,00
--	---------	--------

Toebehoor (optioneel) Artikel-Nr. Prijs excl. btw

HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TIN	228,00
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	42,00
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	625 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving Artikel-Nr. Prijs excl. btw

Magpro 40/1s Adjust Swivel - levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsgereedschap en koelvloeistoftank	490140S	789,00
--	---------	--------

Toebehoor (optioneel) Artikel-Nr. Prijs excl. btw

HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TIN	228,00
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	42,00
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 50/2S ADJUST

€ 995,00

excl. btw

MET SNELSPANOPNAME,
VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN - ART. 490170 2



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	300 / 180 min ⁻¹ 400 / 170 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15,0 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490170 2	995,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Boorkop en adapter 13 mm	490152A	42,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	81,00
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 50/2S

€ 1295,00

excl. btw

IN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN - ART. 490170



Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz
Onbelast / belast toerental	1. 380 / 230 min ⁻¹ 2. 500 / 300 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490170	1295,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Boorkop en adapter 16 mm	490173	104,00
Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s	490172	51,00
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 60/2S

PRIME
LINE



€ 1195,00
excl. btw

IN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING, EN
TOEBEHOREN - ART. 491170N

Technical data

Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast / belast toerental	1: 250/135 min ⁻¹ 2: 605/330 min ⁻¹
Gereedschapsopname	MK2
Kernboren Ø	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Afmetingen [mm]	430 (620) x 200 x 260

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 60/2S - 230V delivery in carry case with shank, safety chain, carabiner and hex key	491170N	1195,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Boorkop 13 mm Weldon	490152A	42,00
Boorkop 13 mm MK2	490164MK2	90,70
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 60M20

PRIME
LINE



€ 1325,00
excl. btw

IN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING,
EN TOEBEHOREN - ART.
491170M20

Kernboren tot Ø 60 mm
Spiraalboren tot Ø 23 mm
Draadsnijden tot M20



Technische gegevens

Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Max. draadsnijden	M5 - M20
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Afmetingen [mm]	430 (620) x 200 x 260

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 60M20 - 230V delivery in carry case with shank, safety chain, carabiner and hex key	491170M20	1325,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	228,00
Boorkop 13 mm Weldon	490152A	42,00
Boorkop 13 mm MK2	490164MK2	90,70
Magnetische spanenverwijderaer	490153	49,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 75/4S MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE

**PRIME
LINE**

€ 1495,00
excl. btw

**MET VEILIGHEIDSKETTINGEN
MK3/19 MM ADAPTER
ART. 490160**

€ 1630,00
excl. btw

**MET VEILIGHEIDSKETTING,
MK3/19 MM ADAPTER EN
VERSTELBARE MAGNEETVOET
ART. 490160S**



Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 75/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160	1495,00
MAGPRO 75/4s SWIVEL BASE - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160S	1630,00

Toebehoren (optioneel)	Artikel-Nr.	Price excl. btw
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162	131,00
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14	56,00
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165	204,00
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22	56,00
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	99,00
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164	103,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	49,90



**PRIME
LINE**



MAGPRO 80/4S

€ 1237,00
excl. btw

**MET SNELSPANOPNAME,
SPANBAND, TOEBEHOREN EN
MK3/19 MM ADAPTER
ART. 490184**

Technische gegevens

Motorvermogen	1.600 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 190 / 105 min ⁻¹ 2: 300 / 165 min ⁻¹ 3: 420 / 230 min ⁻¹ 4: 660 / 365 min ⁻¹
Kernbooropname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 270 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	220 x 110 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm	490184	1237,00

Toebehoren (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	103,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TIN	99,00
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164	81,00
Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	49,90
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	16,00



MAGPRO 100/M30

PRIME
LINE

€ 1969,00

excl. btw

IN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING EN
GEREEDSCHAP - ART. 491100N

Kernboren tot Ø 100 mm
Spiraalboren tot Ø 32 mm
Draadsnijden tot M30



Technische gegevens

Motorvermogen	1.880 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast toerental [min ⁻¹]	70 / 90 / 145 / 185 / 245 / 305 / 475 / 605
Kernbooropname	M4-M30
Kernboren Ø x L	100 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	260 mm
Magneetkracht	17.600N
Netto gewicht	26 kg
Afmetingen [mm]	530 (790) x 205 x 300

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw	
Magpro 100 M30 - 230V levering in koffer met schacht, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbusseleutel	491100N	1969,00	
Toebehoor (optioneel)		Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	114,00	
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	207,00	
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TIN	228,00	
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" + uitdrijfstift	490145IN	114,00	
Magnetische spanenverwijderaar	490153	49,90	
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	16,00	



MAGPRO 150/M42

PRIME
LINE

€ 3998,00

excl. btw

IN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING EN
GEREEDSCHAP - ART. 491150N

Kernboren tot Ø 150 mm
Spiraalboren tot Ø 46 mm
Draadsnijden tot M42



Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental [min ⁻¹]	60 / 80 / 125 / 165 / 205 / 275 / 410 / 545
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK4
Max. Ø draadsnijden	M5 - M42
Max. Ø kernboren	150 mm
Max. Ø spiraalboren x L (MK4)	46 mm
Magneetkracht	20.500 N
Dimensies [mm]	630 (930) x 210 x 390
Slag	300 mm
Netto gewicht	42 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 150 M42 - Geleverd in koffer met adapter MK4 / Weldon 19 & 32, veiligheidsketting, karabijnhaak, koelvløistoftank, inbusseleutel en uitdrijfstiften	491150N	3998,00
Toebehoor (optioneel)		Artikel-Nr.
MK4 / Weldon 19 mm adapter (inbegrepen)	490167MK4	
MK4 / Weldon 32 mm adapter (inbegrepen)	490163MK4	
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	491151	
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490165 M5-22	
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	491152	
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490169 M14-30	
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M14-M30	491153	
Quickwissel draadsnijtaps M14-M30 (per stuk)	491153 M20-42	



Kernboren tot Ø 200 mm
Spiraalboren tot Ø 56 mm
Draadsnijden tot M52



MAGPRO 200M52

Kernboren tot Ø 200 mm
Draadsnijden tot M52
Spiraalboren tot Ø 56 mm

- Zware omkeerbare motoreenheid
- 4 versnellingen, 8 snelheden
- MK5 opname
- Maximale stabiliteit zonder extra ondersteuning
- overspanningsbeveiliging

COMING
SOON

Technische gegevens

Motorvermogen	2.850 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental [min ⁻¹]	50 / 70 / 100 / 135 / 215 / 290 / 420 / 555
Gereedschapsopname	32 mm Weldon, MK5
Max. Ø draadsnijden	M5 - M52
Max. Ø kernboren	200 mm
Max. Ø spiraalboren x L (MK5)	56 mm
Magneetkracht	26.800 N
Dimensies [mm]	730 (955) x 280 x 455
Slag	330 mm
Netto gewicht	52 kg



PRODUCTTRAINING

U hebt de opdracht, wij hebben de tools!

Wij bieden specifieke oplossingen voor het zagen en boren in staal en RVS en delen graag zo veel mogelijk gedetailleerde informatie over onze producten.

Neem gerust contact met ons op voor producttraining via videoconferentie om onze producten beter te leren kennen.




Persoonlijk advies

Op demodagen, technische trainingsdagen en beurzen delen we graag onze innovatieve zaagtechnologie met u om u de best mogelijke oplossing te bieden voor uw zaagproblemen.

Beurzen en tradeshows

We nemen deel aan beurzen en gespecialiseerde evenementen. Face-to-face contact maken met onze klanten is een essentieel onderdeel van ons bedrijf.



Live productdemonstraties

We nemen contact op met onze klanten om demonstraties te geven op de bouwplaats. Op deze manier krijgen we de beste resultaten en vinden steeds de beste oplossing voor uw problemen.

**PRIME
LINE****MAGPRO 40/2S****€ 799,00**

excl. btw

**MET SPANBAND,
ONDERHOUDSUITRUSTING EN
KOELVLOEISTOFK
ART. 490142****Technische gegevens**

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 465 min-1 1100 / 790 min-1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 165 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	170 x 85 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 40 / 2s levering in koffer met spanband, onderhoudsuitrusting en koelvloeistoftank	490142	799,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	42,00
HM-kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	81,00
„Gold finger“ kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	49,90
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	16,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	77,50

Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Germany

Telefoon
E-Mail
Website

+49 / 2403 64 55 12 | BE: 0476 / 55 98 96
info@drycutter.com
www.drycutter.com

© JEPSON Power GmbH - Changes, printing errors and omissions excepted.
2024 - Prijzen in €, excl. btw