



PRIME LINE

PRIME TIME

PREMIUM SUPER DRY MITER CUTTER 9414

Art. Nr. 600514



WINTER 2024



1498,- €

excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 355 / 90T HM zaagblad voor staal en RVS



Ø 355 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



140 mm
Zaagdiepte max.



1.400 min⁻¹
Onbelast toerental



2.400 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



27 kg
Netto gewicht



Thinfix-
Klemsysteem
Art. 600546

€ 93,00



90°



Ø 140 mm
Zaagbereik



125² mm



80² mm
Zaagbereik



105 x 155 mm



75 x 100 mm
Zaagbereik

van -45°
tot +45°



Twee trillingsdempers (gepatenteerd)




Traploos verstelbare versteksneden



Dubbel snelspansysteem

HM-Zaagbladen (optioneel)


Ø 355 / 90T - RVS NSF Coated
Art. Nr. 600570NSF | 293,-€



Ø 355 / 120T - RVS - (dunwandig)
Art. Nr. 600512I | 293,-€




Ø 355 / 90T - Staal & RVS (dunwandig)
Art. Nr. 600570 | 219,-€



Ø 355 / 72T - Staal & RVS (middelwandig)
Art. Nr. 600580 | 199,-€



Ø 355 / 60T - Staal & RVS (dikwandig)
Art. Nr. 600590 | 179,-€



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

Art. Nr. 600560T3



940,- €

excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 355 / 90T HM zaagblad voor staal en RVS



Ø 355 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



140 mm
Zaagdiepte max.



1.400 min⁻¹
Onbelast toerental



2.400 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



25 kg
Netto gewicht



Eccentrisch
klemsysteem
Art. Nr. 609910

€ 156,00



90°



Ø 140 mm
Zaagbereik



125² mm



80² mm
Zaagbereik



105 x 155 mm



75 x 100 mm
Zaagbereik

Montagestandaard
Art. 600526T3

€ 340,00




Twee trillingsdempers (gepatenteerd)




Versteksneden 90-75-60-45°

HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 355 / 90T - RVS NSF Coated
Art. Nr. 600570NSF | 293,-€



Ø 355 / 120T - RVS - (dunwandig)
Art. Nr. 600512I | 293,-€



Ø 355 / 90T - Staal & RVS (dunwandig)
Art. Nr. 600570 | 219,-€



Ø 355 / 72T - Staal & RVS (middelwandig)
Art. Nr. 600580 | 199,-€



Ø 355 / 60T - Staal & RVS (dikwandig)
Art. Nr. 600590 | 179,-€



PREMIUM DRY CUTTER 9430

Art. Nr. 600520T3



786,- €
excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 305 / 60T HM zaagblad voor staal



Ø 305 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



115 mm
Zaagdiepte max.



1.400 min⁻¹
Onbelast toerental



2.200 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



23 kg
Netto gewicht



Bankschroef voor
seriesneden
Art. 1501128

€ 150,00



90° Ø 115 mm



100² mm



85 x 160 mm



Montagestandaard
Art. 600526T3

€ 340,00

45° Ø 85 mm
Zaagbereik

85² mm
Zaagbereik

85 x 85 mm
Zaagbereik



Versteksneden 90-75-60-45°

HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 305 / 60T - Staal, non-ferrometal en
composieten
Art. Nr. 600530 | 141,-€



Ø 305 / 60T - Staal & RVS
Art. Nr. 600530 40 | 170,-€



Ø 305 / 60T - Gietijzer / SML
Art. Nr. 600535 | 141,-€



Ø 305 / 80T - Staal (dunwandig)
Art. Nr. 600540 | 174,-€




DRY MITER CUTTER 9410

Art. Nr. 600651



880,- €
excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 255 / 60T HM zaagblad voor ongelegeerd staal +
Spansysteem "K" voor buizen Ø 30 - 70 mm



Ø 255 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



100 mm
Zaagdiepte max.



1.600 min⁻¹
Onbelast toerental



1.500 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



19 kg
Netto gewicht



90° Ø 70 x 4 mm



70² x 4 mm



100 x 70 x 4 mm

van -45° tot -45°

Ø 60 x 4 mm
Zaagbereik

60² x 4 mm
Zaagbereik


60 x 60 x 4 mm
Zaagbereik

Dubbel 3-traps snelspansysteem

Traploos verstelbare versteksneden

HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 255 / 66T - RVS NSF Coated
Art. Nr. 600654NSF | 237,-€



Ø 255 / 60T - Ongelegeerd staal (dunwandig)
Art. Nr. 600598 | 117,-€



Ø 255 / 66T - staal (dunwandig)
Art. Nr. 600654 | 164,-€



Ø 255 / 80T - Aluminium
Art. Nr. 600655A | 135,-€



Ø 255 / 66T - Staal (dunwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72225566 | 155,-€



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Art. Nr. 608270



1150,-€

excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 320 / 84T HM zaagblad voor sandwichpanelen & staal



Ø 320 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



120 mm
Zaagdiepte max.



1.700 min⁻¹
Onbelast toerental



1.800 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



8,4 kg
Netto gewicht



Geleiderail Set
Art. Nr. 608275SET

€ 198,00



90° Ø 120 x 6 mm
Zaagbereik



120° x 6 mm
Zaagbereik



120° x 6 mm
Zaagbereik



Heavy-Duty
Transportkoffer
Art. Nr. 60827Box

€ 299,00



Aansluiting voor optioneel afzuigapparaat



Geïntegreerde spaanopvangbak

HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 320 / 84T - Sandwichpaneel & Staal
Art. Nr. 608276 | 209,-€




Ø 320 / 72T - Staal (dikwandig)
Art. Nr. 608278 | 188,-€



Ø 320 / 72T - Aluminium
Art. Nr. 608278A | 204,-€



Ø 320 / 84T - RVS NSF Coated
Art. Nr. 608276NSF | 282,-€



PRIME
LINE

HAND DRY CUTTER 8203E CORDLESS

Art. Nr. 608295E



698,-€

excl. BTW



Leveringsomvang:

Transportkoffer, Ø 203 / 48T „LBS impact resistant“
HM-zaagblad, 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A
Air-cooled LiHD snellaadstation



Ø 203 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



67 mm
Zaagdiepte max.




3.500 min⁻¹
Onbelast toerental



18 V
Spanning



5,4 kg
Netto gewicht



Geleiderail Set
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 67 x 6 mm



67° x 6 mm



67 x 6 mm



10 mm

45° Ø 42 x 6 mm
schuin
zagen

42° x 4 mm
Zaagbereik

42 x 4 mm
Zaagbereik

8 mm
Zaagbereik



Met CAS accu-systeem




Geïntegreerde spaanopvangbak

HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 203 / 48T - Staal (dunwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72220348 | 104,-€



Ø 203 / 54T - RVS
Art. Nr. 72120354I | 113,-€



HAND DRY CUTTER 8230N

Art. Nr. 6082801



629,- €
excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 230 / 48T HM zaagblad voor sandwichpanelen & staal



Ø 230 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



82 mm
Zaagdiepte max.



2.200 min⁻¹
Onbelast toerental




1.700 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



7,1 kg
Netto gewicht



Geleiderail Set
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 82 x 6 mm



82² x 6 mm



82 x 6 mm



10 mm

45° schuin
zagen

Ø 56 x 4 mm
Zaagbereik

56² x 4 mm
Zaagbereik

56 x 4 mm
Zaagbereik

8 mm
Zaagbereik

Geïntegreerde spanenopvangbak

HM-Zaagbladen (optioneel)


Ø 230 / 48T - Staal
Art. Nr. 72123048 | 98,-€

Ø 230 / 48T - RVS & Staal
Art. Nr. 72123048I | 104,-€

Ø 230 / 48T - RVS NSF Coated
Art. Nr. 72123048NSF | 171,-€

Ø 230 / 60T - Aluminium
Art. Nr. 72123060 | 107,-€

Ø 230 / 68T - Staal (dunwandig)
Art. Nr. 72123068 | 118,-€

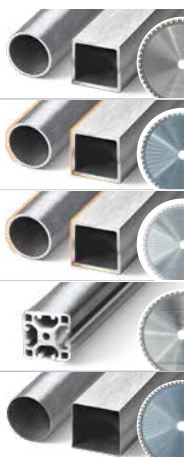

HAND DRY CUTTER 8203

Art. Nr. 608295



545,- €
excl. BTW



Leveringsomvang:

Ø 203 / 42T HM zaagblad voor staal en RVS



Ø 203 mm
Zaagblad



Ø 25,4 mm
Boring



67 mm
Zaagdiepte max.



3.700 min⁻¹
Onbelast toerental



1.700 W
Motorvermogen



230 V / 50 Hz
Spanning



6,3 kg
Netto gewicht



Geleiderail Set
Art. Nr. 608275ASET

€ 219,00



90° Ø 67 x 6 mm



67² x 6 mm



67 x 6 mm



10 mm

45° schuin
zagen

Ø 42 x 6 mm
Zaagbereik

42² x 4 mm
Zaagbereik

42 x 4 mm
Zaagbereik

8 mm
Zaagbereik

Geïntegreerde spanenopvangbak


HM-Zaagbladen (optioneel)

Ø 203 / 42T - Staal & RVS
Art. Nr. 72120342I | 91,-€

Ø 203 / 48T - Aluminium
Art. Nr. 72120048A | 101,-€

Ø 203 / 48T - Staal (dunwandig)
„LBS - impact resistant“
Art. Nr. 72220348 | 104,-€

Ø 203 / 70T - Staal (dunwandig)
Art. Nr. 72120070 | 135,-€

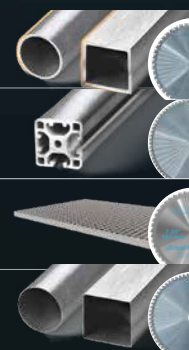

HARDMETALEN-ZAAGBLADEN 137 - 730 mm




Geschikt voor high-speed stationaire, semi-, en volautomatische zaagunits!

Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen uit:
Staal, inox, kunststoffen, composiet materialen, aluminium en andere non-ferro metalen.

DryTech® HM-zaagbladen kunnen verschillende materialen en vormen zagen door een groot aantal verschillende geometrieën: bekleding, buizen, afdichtingsprofielen, sandwichelementen, composieten, raamprofielen, ventilatieprofielen, enz. De speciale tandvorm garandeert een perfect zaagoppervlak en een lange levensduur van de zaagbladen.

- Kortste cyclustijden dankzij hoge snijsnelheid
- Materiaalbesparing dankzij extra dunne wanddiktes
- Flexibele toepassing in verschillende materialen en vormen
- Lasersleuven gevuld met kunsthars verminderen het geluid
- Zeer hoge duurzaamheid
- Uitstekende snijkwaliteit
- Tot 5 keer herslijpbaar dankzij speciale hardmetalen tanden

 DRY-CUTTING-TECHNOLOGIE
ZAAGPROCES ZONDER KOEL- EN SMEERMIDDEL

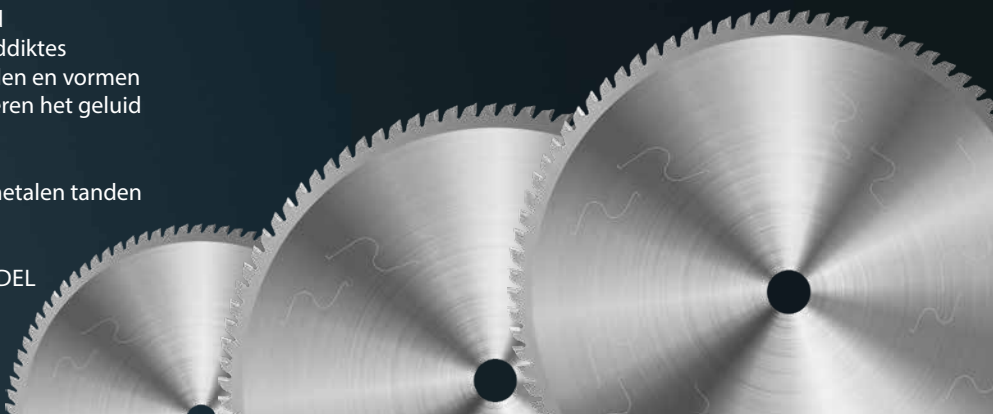

Ø [mm]	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Max. rpm	Toepassing	Artikelnummer	Prijs in €
137	20	1,50	30	4.000	RVS	72113730I	63,00
137	20	1,00	30	4.500	Staal (dunwandig)	72213730	63,00
150	20	1,50	42	4.000	RVS	72115042I	68,00
150	20	1,20	34	4.500	Staal (dunwandig)	72215034	68,00
160	30*	1,80	32	4.200	Staal	72016032	67,00
165	20	1,70	48	4.000	RVS	72116548I	73,00
165	20	1,20	40	4.200	Staal (dunwandig)	72216540	74,00
180	20	1,85	36	4.000	Staal	72118036	73,00
180	20	1,60	48	4.000	Staal	72118048S	87,00
180	20	2,00	48	4.000	Staal & RVS	72118048YS	109,00
180	20	1,20	48	4.000	Staal (dunwandig)	72218048	96,00
184	16	1,20	48	4.000	Staal (dunwandig)	72218448	97,00
192	20	1,85	48	4.000	Staal (dunwandig)	719248	88,00
192	20	1,85	48	4.000	Aluminium	719248A	80,00
192	20	1,85	70	4.000	Vellen	719270	128,00
192	20	1,20	48	4.000	Staal (dunwandig)	72219248	99,00
200	30*	1,90	40	3.800	Staal	72020040	99,00
200	30*	1,90	60	3.800	Staal (dunwandig)	72020060	129,00
203	25,4	1,90	42	3.800	RVS	72120342I	91,00
203	25,4	1,90	48	3.800	Aluminium	72120048A	101,00
203	25,4	1,70	54	3.800	RVS (Accuzagen)	72120354I	113,00
203	25,4	1,90	70	3.800	Staal (dunwandig)	72120070	135,00
203	25,4	1,20	48	3.800	Staal (dunwandig)	72220348	104,00
203	16	1,20	48	3.800	Staal (dunwandig)	72220348M	104,00
210	30*	2,00	42	3.600	Staal	72021042	88,00
210	30*	2,00	64	3.600	Staal (dunwandig)	72021064	111,00
230	30*	2,00	48	3.000	Staal	72023048	101,00
230	30*	2,00	60	3.000	Aluminium	72023060	112,00
230	30*	2,00	68	3.000	Staal (dunwandig)	72023068	122,00
230	25,4	2,00	48	3.000	Staal	72123048	98,00
230	25,4	2,00	48	3.000	Staal & RVS	72123048I	104,00
230	25,4	2,00	48	3.000	RVS	72123048NSF	171,00
255	25,4	2,00	60	2.200	Staal	600598	117,00
255	25,4	2,00	66	2.200	Staal (dunwandig)	600654	164,00

* met reduceerringen
(30/25, 30/20, 30/16 inbegrepen).

Ø [mm]	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Max. rpm	Toepassing	Artikelnummer	Prijs in €
255	25,4	2,00	66	2.200	RVS	600654NSF	237,00
255	25,4	2,20	80	2.200	Aluminium	600655A	135,00
255	25,4	1,50	66	2.200	Staal (dunwandig)	72225566	155,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Staal	600530	141,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Staal & RVS	600530 40	170,00
305	25,4	2,20	60	1.800	Guss	600535	141,00
305	25,4	2,20	80	1.800	Staal (dunwandig)	600540	174,00
320	25,4	2,20	84	1.800	Staal	608276	209,00
320	25,4	2,20	84	1.800	RVS	608276NSF	282,00
320	25,4	2,20	72	1.800	Staal (dikwandig)	608278	188,00
355	25,4	2,20	120	1.800	RVS & Staal (dun)	600512I	293,00
355	25,4	2,20	90	1.800	Staal & RVS	600570	219,00
355	25,4	2,20	90	1.800	RVS	600570NSF	293,00
355	25,4	2,20	72	1.800	Staal & RVS	600580	199,00
355	25,4	2,20	60	1.800	Staal & RVS	600590	179,00
355	25,4	2,20	60	1.800	Gieten	600591	179,00
355	25,4	2,20	66	1.800	Staal	600595	190,00
355	25,4	3,40	96	3.500	Aluminium	600594	170,00
405	25,4	2,5	80	1.800**	Staal	4050800002	363,00
405	25,4	2,5	102	1.800**	Staal & RVS	4051021003	422,00
455	50	3,4	100	1.800**	Staal	4551000002	513,00
455	50	3,4	120	1.800**	Staal & RVS	4551201003	606,00
560	50	3,6	120	1.800**	Staal	5601200002	655,00
560	50	3,6	132	1.800**	Staal & RVS	5601321003	716,00
630	60	4	140	1.800**	Staal	6301400002	946,00
630	60	4	150	1.800**	Staal	6301501003	1.015,00
630	60	4	210	1.800**	Staal & RVS	6302100002	1.260,00
680	60	4	140	1.800**	Staal	6801400002	1.154,00
680	60	4	150	1.800**	Staal	6801501003	1.178,00
680	60	4	210	1.800**	Staal	6802100002	1.340,00
700	60	4	210	1.800**	Staal	7002100002	1.433,00
730	60	4	210	1.800**	Staal	7302100002	1.518,00

** Max. zaagsnelheid in m/min

NSF-GECOATE HM-ZAAGBLADEN

Aluminium titanium chroomnitride, AlTiCrN-coating

Voor maximale prestaties en levensduur bij het zagen van roestvrij staal. Ook geschikt voor speciale toepassingen bij het bewerken van materialen die de neiging hebben te kleven. De zilverkleurige laag kenmerkt zich door een hoge hardheid en oxidatiebestendigheid. Bovendien is het NSF-zaagblad ontworpen om de neiging tot verkleving bij het bewerken van roestvrij staal te minimaliseren.

LBS - SCHOKBESTENDIGE HM-ZAAGBLADEN

Ultradunwandig - ideaal voor metaalcirkelzagen

Ideaal voor het zagen van metalen roosters en roosters, trapeziumplaten, profielen, kabelgoten, rolluikbuizen, enz.

De LBS-zaagbladen zijn met 1,0 tot 1,5 mm aanzienlijk dunner dan conventionele zaagbladen. Hierdoor besparen ze materiaal, zijn ze efficiënter en sneller. Energiebesparing voor betere batterijprestaties.



120 mm

PRIME LINE PRIME TIME