



MAGPRO 75/4S


De robuuste allrounder met 4 snelheden:
spiraalboren, kernboren & draadsnijden



OPTIONEEL: SWIVEL BASE

De magneetvoet van de Magpro 75/4S Swivel Base (490160S) is in beide richtingen verstelbaar tot 15° en 20 mm voor- of achteruit verstelbaar.

De beweegbare voet laat eenvoudige en precieze plaatsing toe voor spiraalboren, kernboren en draadsnijden.

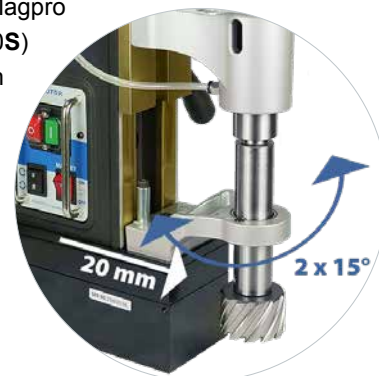

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpig, koffer, MK3 / Weldon 19



Geleverd met koffer



Optioneel: boorkop 16 mm en adapter
Art. 490164



Draadsnijden, spiraal- en kernboren
(Accessoires zijn mogelijk vereist)

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. kernboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. draadsnijden	M4 - M22
Max. verzinkboren Ø	55 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 75
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24,8 kg / 27 kg (Swivel Base)

Omschrijving	Artikel-Nr.
MAGPRO 75/4s - geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter (490167)	490160
Magpro 75/4s Swivel Base - geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter (490167)	490160S
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
MK3/19 mm adapter	490167
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Boorkop 16 mm en adapter	490164
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69